






CE IK08  IP66 

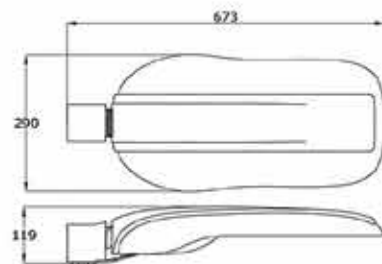

A garancia azonnal érvényét veszti, ha a vevő a lámpatesten a gyártó előzetes engedélye nélkül bármilyen módosítást végez! Szakszerűtlen felszerelésből vagy extrém üzemeltetési körülményekből származó meghibásodás esetén a garancia érvényét veszti!
Any modification of the luminaire structure without supplier's permission can end product guarantee. In case of any failure caused by unprofessional installation or operating under extreme conditions the product guarantee may end.




Üzembe helyezés vagy csere előtt mindig áramtalanítsa a készüléket a tápkábel kihúzásával.
Always disconnect the product from mains voltage before installing or replacing it.



Kérjük, vegye figyelembe a LED fényforrás élettartamára vonatkozó előírásokat!
Please pay attention to light-source lifetime!




A lámpatest telepítését és karbantartását csak képzett szakember végezheti!
The luminaire may only be installed and maintained by qualified technicians.



Maximális környezeti hőmérséklet -20 - +35 °C !
Maximum ambient temperature -20 - +35 °C !

A szerelési útmutatót kérjük, őrizze meg! Please retain these installation instructions for later reference.



x2



x2



x2



x2



x1



x1



1.

2x
10 Nm



2.

!

**ELEKTROMOS BEKÖTÉS
/ ELECTRICAL CONNECTION**



sárga/zöld	yellow/green	GND
kék	blue	L
barna	brown	N



Szélfelület / wind surface = 0,2 m²

3.



Ø42- 60mm


2x

15 Nm



70mm

0° !

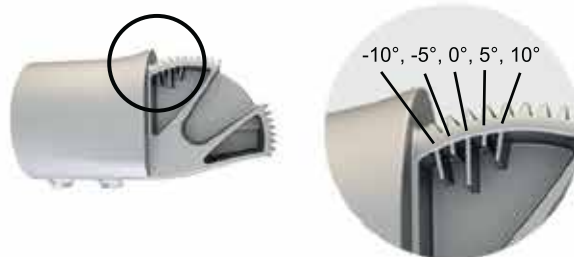

70mm

0° !

B

!

**BIZTOSÍTÉK CSERE
FUSE CHANGE**

300763 T 0,16 A

300764 T 0,25 A

300778 T 0,4 A

300779 T 0,4 A

301017 T 0,63 A

301028 T 0,63 A

