

LT-SOL Quadra Light 120x60 840 TD

Süllyesztett mennyezeti lámpatest



Optikai rendszer

Élettartam: 50 000 h (L-70)

Fényterelő: opál diffúzor

Fényforrás: LED chipek

Szerkezeti kialakítás

Passzív hűtés

Hajlított acél ház

Védettség: IP20, IK02


CE minősítéssel rendelkezik

Könnyen szerelhető kialakítás

Alkalmazás

Belterekben, intézmények,
közösségi terek, hotelek, üzletek

Rendelési kód	Modul fényáram [lm]	CRI	Rendszer teljesítmény [W]	Színhőmérséklet [K]	Szabályozás	Tápegység [V]	Súly [kg]
301 015	14 000	>80	92,6	4 000	TD	230 AC	8,6

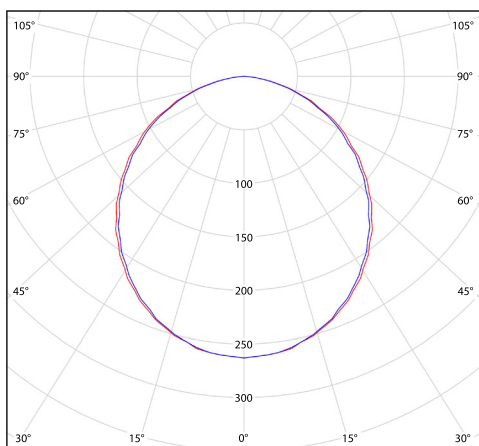

cd/klm
— C0-180 — C90-270

