


LT-SOL Quadra Light 60x60

Süllyesztett mennyezeti lámpatest

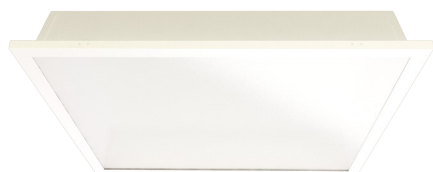

Optikai rendszer

Élettartam: 50 000 h (L-70)

Fényterelő: opál diffúzor

Fényforrás: LED chippek

Szerkezeti kialakítás

Passzív hűtés

Hajlított acél ház

Védettség: IP20, IK02


CE minősítéssel rendelkezik

Könnyen szerelhető kialakítás

Alkalmazás

Belterekben, intézmények,
közösségi terek, hotelek, üzletek

Rendelési kód	Modul fényáram [lm]	CRI	Rendszer teljesítmény [W]	Színhőmérséklet [K]	Szabályozás	Tápegység [V]	Súly [kg]
301 016	5 200	>80	32,5	4 000	-	230 AC	4,5
301 031	4 700	>80	32,5	3 000	-	230 AC	4,5

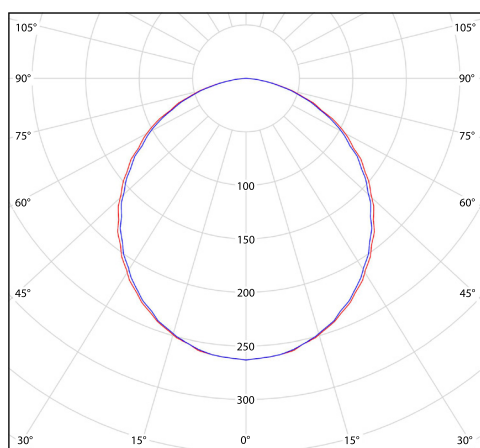

cd/klm
— C0-180 — C90-270

